

Monteringsanvisning Zabra Høj- och Sänkbara glasräcken till altaner och uteserveringar



OBS!

Det är väldigt viktigt att trycka centrerat på ditt Zabra UP parti för att låsningen ska släppa!



OBS! Läs igenom hela manualen innan monteringen påbörjas!

1. Säkerhet

Zabra glasträcke innehåller gasfjädrar som långsamt lyfter övre glasdelen, iaktta klämrisk när den övre glasdelen trycks ner. Håll händerna axelbrett från centrum av glasträcket. Glasträcket skall inte manövreras av barn. Glasträcket har säkerhetsglas.

Zabra Glasträcke är konstruerat för max 2 meters fallhöjd.

2. Innan montering

När leveransen kommer skall kontroll göras av godset för att se om det uppkommit några transportskador.


Transportskador skall anmälas till transportören. Är godset skadat, gör en anmälan till chauffören vid leveranstillfället. Det är transportören som är ansvarig för skador som uppkommer på godset under transport. Skadorna skall fotograferas eller på annat sätt dokumenteras.

När emballaget bryts måste man försäkra sig om att inte någon del av glasträcket faller och skadas. Det är inte möjligt att flytta eller lyfta ett glasträcke ensam, var alltid minst två personer vid montage och flytt av glasträcket.

3. Underlag för glasträcke

Underlaget skall vara utformat så att glasträcket kan fästas erforderligt enligt denna montageanvisning.

Vid montering i trä måste fötterna monteras i regelkonstruktionen. Zabra tar inget ansvar för monteringen i underlaget. Om glasträcket blåser omkull faller det under kundens ansvar.

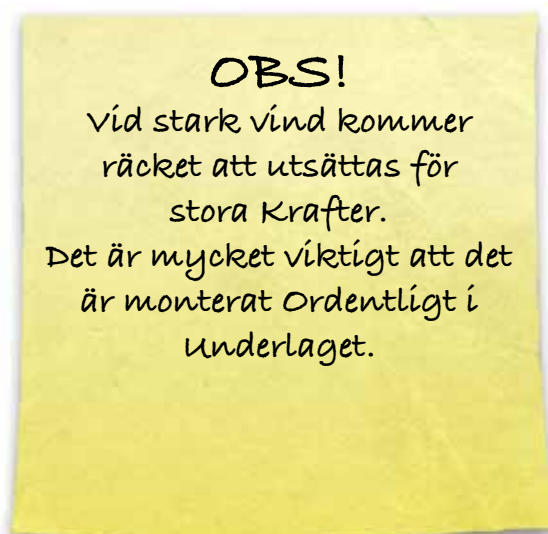

Zabra Glasträcke leveras komplett med fötter, dock ej fästelement för montering mot underlaget då detta måste anpassas för varje individuell montering. Vilka fötter som levereras bestäms vid beställningstillfället i samråd med återförsäljaren eller Zabra.

4. Alternativa fötter

Det finns olika alternativ på fötter. Vilka fötter som väljs bestäms av underlag och hur glasträcket är utformat. Det är viktigt att man använder rätt fötter, diskutera med er återförsäljare eller Zabra. Infästningen av glasträcket är mycket viktig så det färdiga glasträcket får erforderlig stabilitet.




Standardfot Höger/Vänster



Hörnfot Höger/Vänster



Dubbelfot

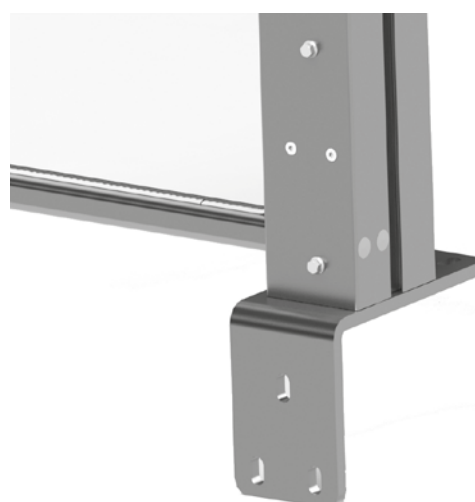

Specialfot, tillverkas efter behov



Dubbelfot + Extra vindstag



Extra vindstag (används vid dubbelfot)



5. Montering


Börja i en hörna eller en ände. Det är viktigt att kontrollera så underlaget håller tillräcklig planhet. Glasracket måste bli helt i våg. Om underlaget inte är helt plant kan man justera det med fötterna. OBS! Tänk på att där högsta punkten är, kommer fötterna vara i botten. Foten kan justeras ut maximalt 30 mm vilket innebär att maximal nivåskillnad för ett parti är densamma.

Monterar alltid den höj- och sänkbara delen på insidan av glasracket.

Använd vattenpass för att få glasracket rakt och i våg. OBS! Det är svårt att justera racket i efterhand. Var noggrann med att mäta in glasracket så det kommer rakt och i våg innan fötterna skruvas fast.



Montera upp alla sektioner. Skruva nu fast fötterna i underlaget, utan att skruva glasrackets stolpe i fötterna.

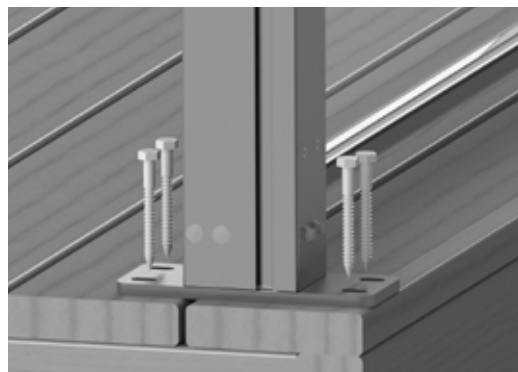


Vid trallgolv måste foten skruvas fast med minst 8x60 mm:s franskbult (medföljer EJ i leverans från Zabra). Bultarna skall skruvas i regel så att hela skruven drar i trä. Regeln som foten skruvas i måste vara väl förankrad i golvkonstruktionen för att säkerställa stabiliteten i racket.

I betong används fransk bult minst 8x60 mm tillsammans med plugg eller expanderbult minst 8x60 mm (medföljer EJ i leverans från Zabra).

Om underlaget inte är helt plant kommer lägsta punkten se ut enligt bild 1 och överkanten är helt plan och i våg.

Blid 2 visar dubbelt täcklock monterat, sektionerna helt plana i överkant.


OBS! Glasracket får max höjas med 30 mm över foten. Är underlaget mer ojämnt måste höjdskillnaden åtgärdas så monteringsvillkoren uppfylls.

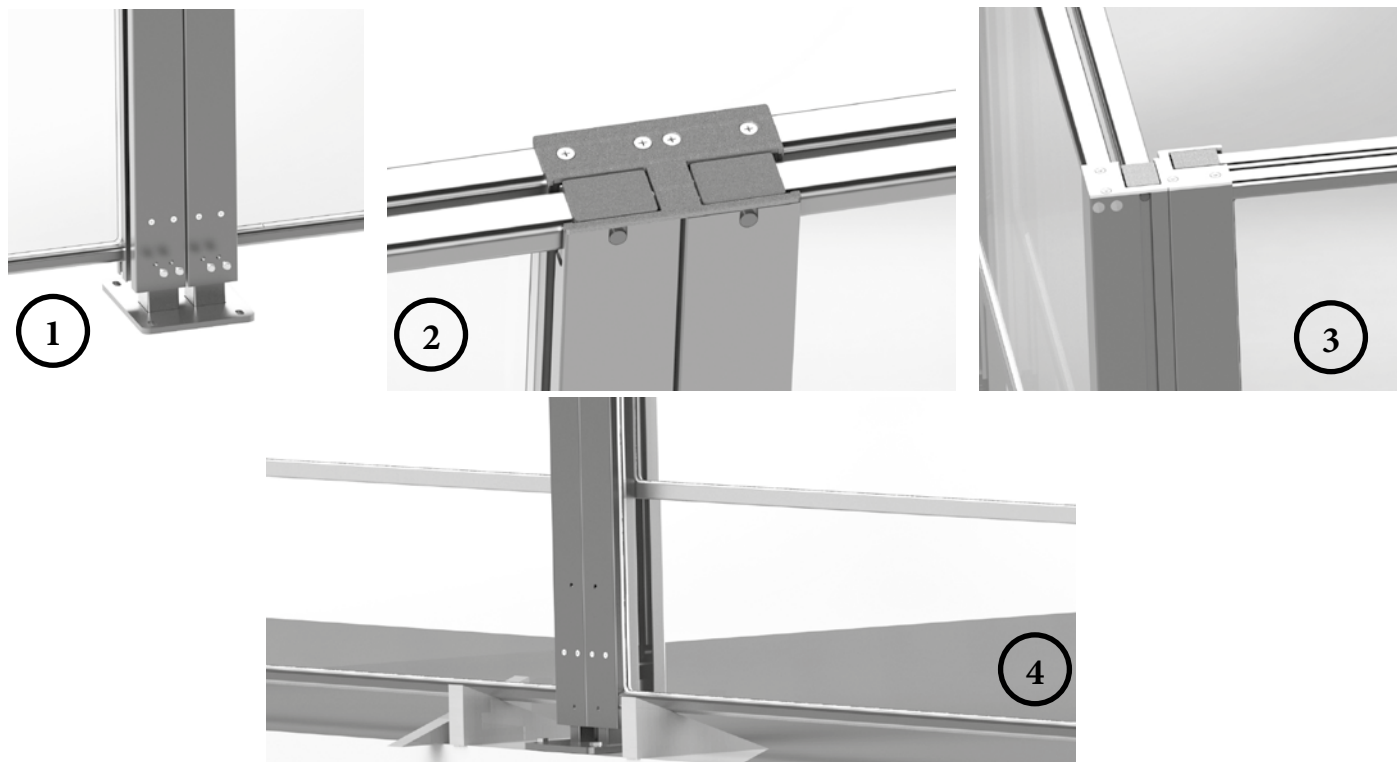

Använd träkilar för att justera in glasracket tills det är helt i våg under montering.

6. Montera samman sektionerna

Skjut i mellanstyckena mellan sektionerna och montera sedan täcklocken. Det finns dubbla täcklock enl. bild 2 och hörnlock enl. bild 3. Gör detta innan stolparna skruvas fast i fötterna för att garantera att racket blir helt rakt. Var noggrann! Är underlaget är ojämnt kan man använda träkilar för att hålla glasracket i rätt höjdnivå under monteringen (bild 4).

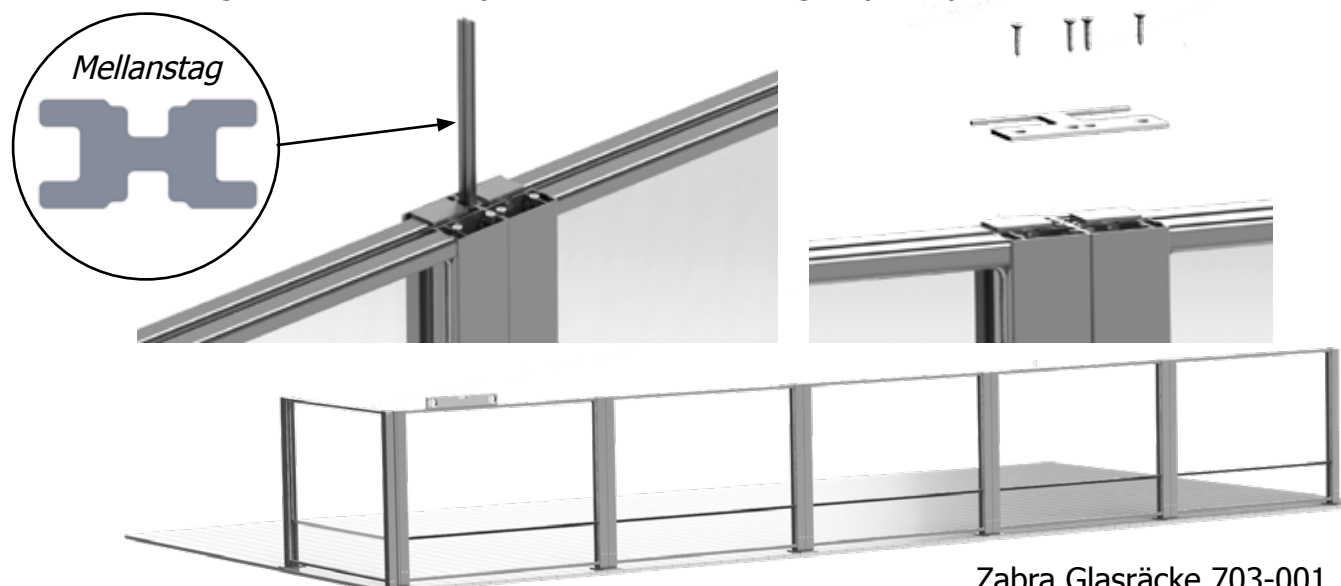

7. Skruva fast stolpen i foten.

När räcket är ihopmonterat rakt och i våg, kan stolparna skruvas fast i fötterna med medföljande skruvar. Fötterna skall i detta skedet vara förankrade i underlaget enligt tidigare avsnitt i manualen.



Insida




Utsida



Utsida (hörn)

Räckets stolpe skruvas fast med 4 st. skruvar (medföljande borrarskruv) i enkelfoten, 6 st. i hörnfoten och 8 st. i dubbelfoten.

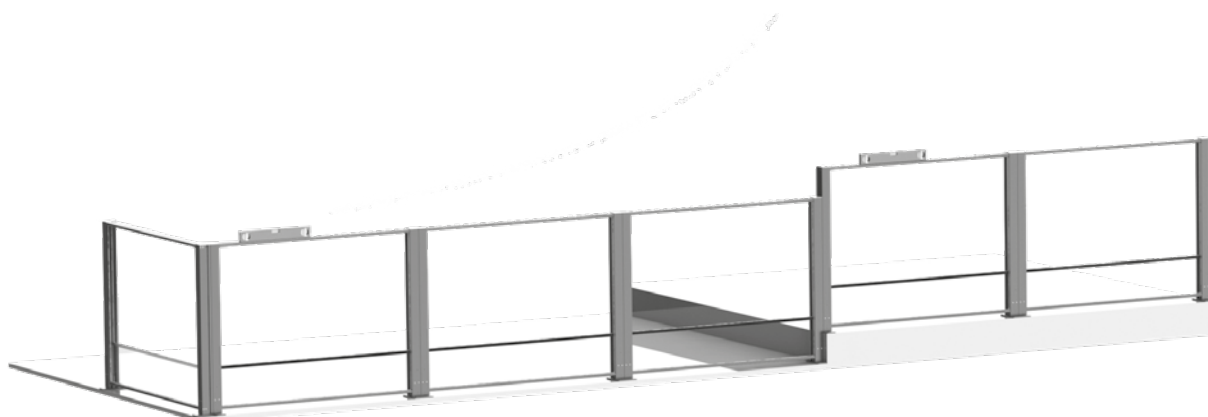

Det är möjligt att montera Zabra Glasräcke med stegvis nivåskillnad av underlaget.

8. Användning och underhåll

Zabra Glasräcken är höj- och sänkbara, det rörliga glaset hjälps upp med två gasfjädrar. Den rörliga, övre glasdelen trycks ned med handkraft. För att få upp den rörliga delen trycker man den svagt neråt så att låsmekanismen släpper.

Iaktta klämrisk! Barn bör inte manövrera glasracket.

Ha glasracket i nedfällt läge när det inte används.

Vid hård vind ska glasracket vara i nedfällt läge för att undvika höga belastningar på racket och dess infästningar.

Har glasracket inte används över en tid kan den rörliga delen gå en aning trögare än normalt. Höj och sänk överdelen ett antal gånger och smörj vid behov med siliconspray. Vid kyla minskar kraften i gasfjädrarna så att man kan behöva hjälpa upp överdelen.

Går inte glaset ned helt kan det ha kommit in smuts i nedre delen på stolpen. Se in i den nedre delen och rengör vid behov.



Kontrollera om det kommit in smuts ifall inte överdelen går ner och låser.

Rengöring

Aluminiumprofilerna spolas av med vatten och eventuellt en svag såpablandning samt en mjuk svamp.

Glas putsas som vanligt glas.

Oxid som kan bildas på de rostfria detaljerna kan poleras för att få sin ursprungliga finish.

9. Garantier.

Avsnitt 1-Användning

Zabra Glasräcken tillverkas efter kundens önskemål och skall användas som vindskydd.

Avsnitt 2-Installation

Zabra Glasräcken skall fackmannamässigt monteras enligt denna montageanvisning.

Avsnitt 3-Garantins Giltighet

Garantin täcker reservdelar av de ingående komponenterna inklusive frakt

Garantin täcker inte förlorad inkomst till följd av skadorna på glasracket. Garantin börjar gälla från och med att installationen är avslutad och testad eller senast 6 månader efter leverans.

Avsnitt 4-Undantag Garanti

Garantin gäller inte vid: Skador som uppkommit p.g.a. fallande föremål. Naturkatastrofer t.ex. åsknedslag, storm etc. Felaktigt montage eller handhavande. Förankring i underlaget omfattas inte av garantin. Glasskador omfattas normalt inte inom garantin.

Avsnitt 5-Garantins varaktighet

Garantin gäller i 2 år

Avsnitt 6-Klagomål

Defekter och felaktigheter på Glasracket skall meddelas säljaren senast 15 dagar efter upptäckten. Alla garantiåtgärder skall godkännas av Målerås Mekaniska AB innan åtgärder vidtas.

VARNING!
Glasracket skall
vara nere vid stark
vind.

10. Sprängskiss

33	1	Dekal Zabra 2018-10
32	3	Glas i lägg 02
31	2	Glas i lägg 01
29	2	Glid-knapp 3
28	6	M8 mutter
27	2	Övrefäste
26	3	Nerdre fäste
21	2	Fäste täckplåt
20	2	Lock höj/sänk
19	1	Stolpe Höj/sänk Mirror
18	1	Underliggare Höj/sänk
17	1	Glas över del
16	1	Glaslist färdig
15	1	Överliggare höj/sänk
14	1	Stolpe Höj/sänk Bearb
13	1	Täckplåt stor
12	1	Täckplåt stor Mirror
11	4	M4 X40
10	2	Över/underliggen
9	12	Glid-knapp
8	14	Skruv
7	8	Täckbricka för skruvhål
6	1	Glaslist under del
5	1	Glas under del
4	1	Stolpe Mirror
3	4	4,8x25
2	12	M4 x 10
1	1	Stolpe Bearb
Det.nr	Ant.	Benämning

